Montagevoorschrift

Twin-Tube 15

1 Algemeen

Houd bij het plaatsen van de Twin-Tube 15 rekening met de uitzetting bij warmte van de koperen leiding.

De Twin-Tube 15 rolt u het beste op de vloer uit– zoals blanke koperen leidingen.

Voor de bevestiging van de Twin-Tube 15 aan wanden of aan plafonds kan u eventueel speciale leidingklemmen (ovale klemmen), zelftappende schroeven en pluggen gebruiken.

Voor de montage van de Twin-Tube 15 moet de, als toebehoren verkrijgbare, aansluitset gebruikt worden. Die bevat alle noodzakelijke schroefkoppelingen om de verbindingen tussen de componenten te maken.

De Twin-Tube 15 kan, net als een normale zachte koperen leiding met een buiging van ten minste 100 mm gebogen worden.

De Twin-Tube 15 kan over een rond, vast object gebogen worden.

De leiding kan in nog kleinere hoeken geplooid worden, wanneer de isolatie dwars, ten opzicht van de leidingen, doorgesneden wordt en wanneer er lasbochten of haakse klemringkoppelingen aangebracht worden. De opening in de isolatie kan met de bijgeleverde PE-band weer gesloten worden.

AANWIJZINGEN VOOR DE GEBRUIKER

Eventuele schade aan de PE-beschermingslaag, die tijdens het plaatsen aangebracht werd, kan met behulp van de bijgeleverde PE-band hersteld worden.

Stockeer de Twin-Tube 15 en eventuele resten liefst in een kartonnen doos. Zo vermijd u dat er onnodig druk wordt uitgeoefend op de leiding.

2 Op de juiste lengte brengen

- Snijd de warmte-isolatie op de gewenste plaats open met een scherp mes.

OPGELET!

SCHADE AAN DE INSTALLATIE

door beschadigde voelerkabels.

- Let bij het opensnijden van de Twin-Tube 15 op de voelerkabel.

- Schuif de islolatie rechts en links van de snij-opening aan de kant.
- Snij de koperen leiding met een zaag of met een buissnijder (afb. 1, **pos. 1** en **2**).

WAARSCHUWING!

GEVAAR VOOR VERWONDINGEN

door bramen.

- Let erop, dat de koperen leiding zuiver is afgesneden. Verwijder eventuele bramen met een metaalvijl.

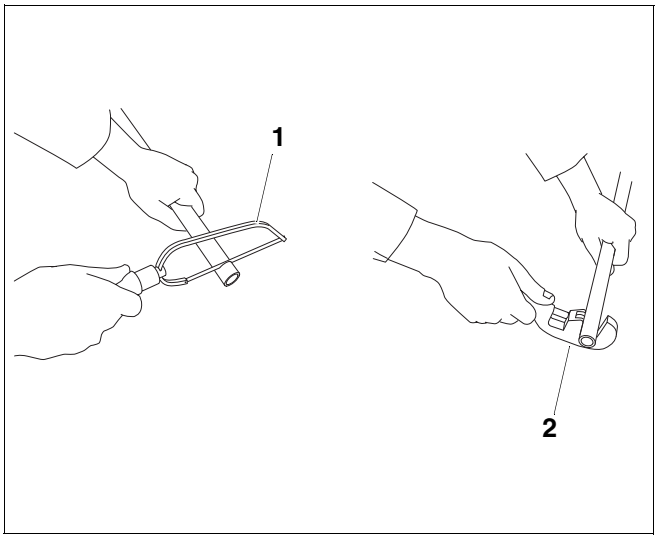

Afb. 1 Op de juiste lengte brengen

Pos. 1: *Metaalzaag*

Pos. 2: *Buissnijder*